



工程数据


蓄冰设备外形图

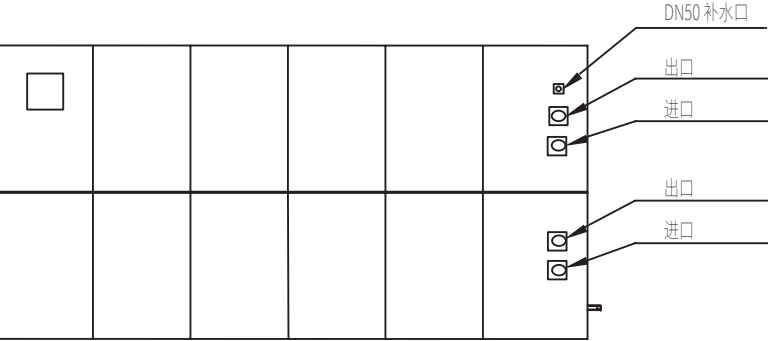

俯视图

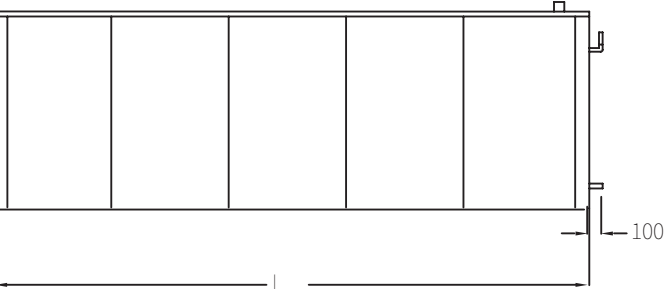

主视图

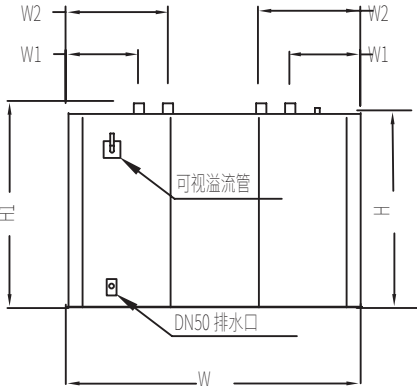

左视图

型号	蓄冰 潜热容量 (TH)	重量 (KG)	最大 运行重量 (KG)	乙 二 醇 容量 (L)	水容量 (L)	接管 尺寸 DN	外形尺寸 (mm)					
							L	W	W1	W2	H	H1
TSU-L184MW	184	4,380	16,820	780	10,600	50	3,440	2,520	435	1,035	2,040	2,140
TSU-L370MW	370	7,410	30,870	1,460	19,990	80	6,205	2,520	435	1,035	2,040	2,140
TSU-L462MW	462	8,750	38,380	1,810	25,250	80	6,205	3,100	625	1,175	2,040	2,140
TSU-L592MW	592	10,470	46,430	2,280	30,550	80	6,205	3,700	725	1,325	2,040	2,140
TSU-237MW	237	5,260	20,590	990	13,290	50	3,440	2,520	435	1,035	2,465	2,565
TSU-476MW	476	8,900	37,810	1,880	24,990	80	6,205	2,520	435	1,035	2,465	2,565
TSU-594MW	594	10,530	47,040	2,310	31,610	80	6,205	3,100	625	1,175	2,465	2,565
TSU-761MW	761	12,620	56,950	3,000	38,200	80	6,205	3,700	725	1,325	2,465	2,565
TSU-924MW	924	16,330	72,580	3,620	45,330	100	6,175	3,000	585	1,135	3,625	3,725
TSU-1184MW	1,184	19,740	92,225	4,560	55,905	100	6,175	3,700	735	1,335	3,625	3,725

注：表中所列为 BAC 大连有限公司部分产品，作参考之用。更多型号尺寸与接管形式，请咨询 BAC 大连有限公司



BALTIMORE
AIRCOIL COMPANY



开式冷却塔

闭式冷却塔

蓄冰设备

蒸发式冷凝器

闭式混合型冷却塔

零部件 & 服务



BAC 中国 微信公众号

BAC 中国
大连市高新园区七贤岭广贤路 65 号
电话：+86-411-84793275
传真：+86-411-84793273
www.BaltimoreAircoil.cn

BAC 亚太
上海市虹口区四川北路 1350 号利通广场 2205 室
电话：+86-21-60723600
传真：+86-21-60723610


CN-ITSED-V1-19/09

ICE CHILLER
蓄冰设备
工程数据

工程数据




蓄冰盘管外形图

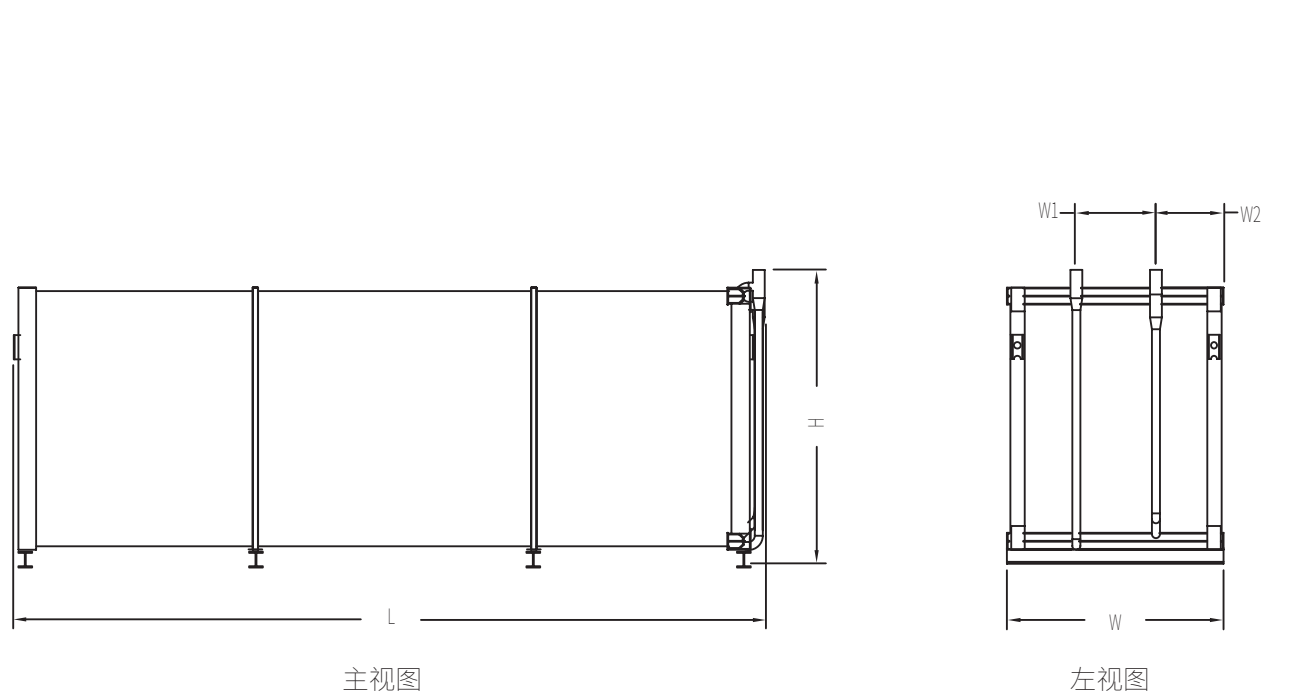

型号	蓄冰 潜热容量 (TH)	重量 (KG)	乙二醇 容量 (L)	接管尺寸 DN	外形尺寸 (mm)				
					L	W	W1	W2	H
TSC-L92M	92	1,065	400	80	2,965	1,020	600	210	1,715
TSC-L185M	185	1,940	740	80	5,735	1,020	600	210	1,715
TSC-L231M	231	2,380	915	80	5,735	1,270	550	360	1,715
TSC-L296M	296	2,990	1,150	80	5,735	1,620	600	510	1,715
TSC-L319M	319	3,145	1,245	80	5,825	1,720	700	510	1,715
TSC-M338M	338	3,355	1,310	80	5,735	1,620	600	510	1,930
TSC-M365M	365	3,595	1,415	80	5,825	1,720	700	510	1,930
TSC-119M	119	1,340	495	80	2,965	1,020	600	210	2,140
TSC-238M	238	2,450	940	80	5,735	1,020	600	210	2,140
TSC-297M	297	3,000	1,175	80	5,735	1,270	550	360	2,140
TSC-380M	380	3,770	1,500	80	5,735	1,620	600	510	2,140
TSC-410M	410	4,040	1,585	80	5,825	1,720	700	510	2,140

注：表中所列为 BAC 大连有限公司部分产品，作参考之用。更多型号尺寸与接管形式，请咨询 BAC 大连有限公司


蓄冰盘管外形图

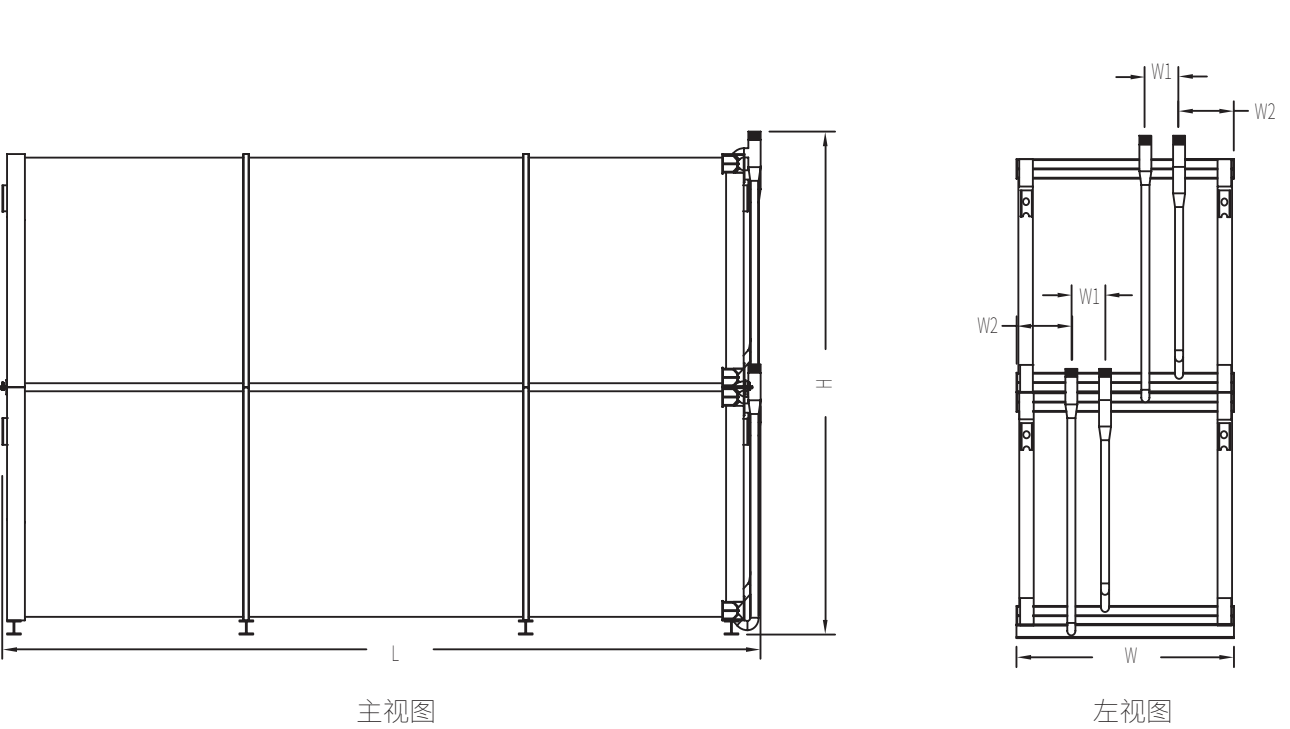

型号	蓄冰 潜热容量 (TH)	重量 (KG)	乙二醇 容量 (L)	接管尺寸 DN	外形尺寸 (mm)				
					L	W	W1	W2	H
TSC-L184M	184	2,055	800	80	2,975	1,020	200	210	3,230
TSC-L370M	370	3,780	1,480	80	5,745	1,020	200	210	3,230
TSC-L462M	462	4,640	1,830	80	5,745	1,270	200	360	3,230
TSC-L592M	592	5,825	2,280	80	5,745	1,620	305	300	3,230
TSC-L638M	638	6,190	2,490	80	5,835	1,720	305	300	3,230
TSC-M676M	676	6,565	2,620	80	5,745	1,620	305	300	3,660
TSC-M730M	730	7,075	2,830	80	5,835	1,720	305	300	3,660
TSC-237M	237	2,605	990	80	2,975	1,020	200	210	4,080
TSC-476M	476	4,800	1,880	80	5,745	1,020	200	210	4,080
TSC-594M	594	5,880	2,350	80	5,745	1,270	200	360	4,080
TSC-761M	761	7,385	2,990	80	5,745	1,620	305	300	4,080
TSC-820M	820	7,955	3,170	80	5,835	1,720	305	300	4,080

注：表中所列为 BAC 大连有限公司部分产品，作参考之用。更多型号尺寸与接管形式，请咨询 BAC 大连有限公司

蓄冰盘管外形图

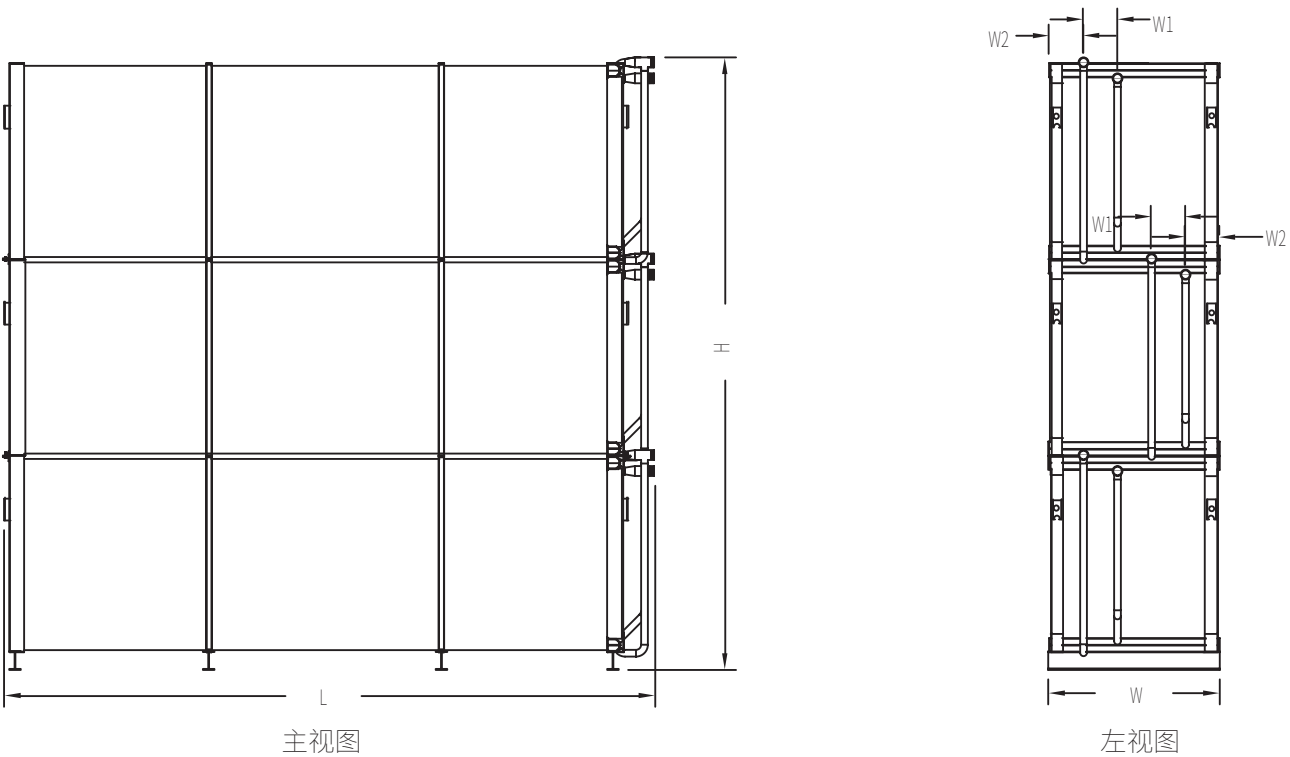

型号	蓄冰 潜热容量 (TH)	重量 (KG)	乙二醇 容量 (L)	接管尺寸 DN	外形尺寸 (mm)				
					L	W	W1	W2	H
TSC-L276M	276	3,080	1,200	80	3,100	1,020	200	210	4,735
TSC-L555M	555	5,665	2,220	80	5,870	1,020	200	210	4,735
TSC-L693M	693	6,960	2,745	80	5,870	1,270	200	360	4,735
TSC-L888M	888	8,735	3,450	80	5,870	1,620	305	300	4,735
TSC-L957M	957	9,350	3,735	80	5,960	1,720	305	300	4,735
TSC-M1014M	1,014	9,835	3,930	80	5,870	1,620	305	300	5,380
TSC-M1095M	1,095	10,655	4,245	80	5,960	1,720	305	300	5,380
TSC-357M	357	3,905	1,485	80	3,100	1,020	200	210	6,010
TSC-714M	714	7,195	2,820	80	5,870	1,020	200	210	6,010
TSC-891M	891	8,820	3,525	80	5,870	1,270	200	360	6,010
TSC-1140M	1,140	11,075	4,500	80	5,870	1,620	305	300	6,010
TSC-1230M	1,230	11,960	4,755	80	5,960	1,720	305	300	6,010

注：表中所列为 BAC 大连有限公司部分产品，作参考之用。更多型号尺寸与接管形式，请咨询 BAC 大连有限公司